



### Driver LCO 75W 500/700/1050/1400mA fixC L SNC2

Baureihe SNC Outdoor

#### Produktbeschreibung

- Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber
- Konstantstrom-LED-Treiber
- Ausgangsstrom 500, 700, 1.050 oder 1.400 mA
- Bis zu 92 % Effizienz
- Erweiterter Umgebungstemperaturbereich von -40 ... +65 °C
- Max. Gehäusetemperatur  $t_c$  von 85 °C
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie

#### Gehäuse-Eigenschaften

- Gehäuse: Metall, schwarz
- Schutzart IP67

#### Schnittstellen

- Anschluss: Kabel 300 mm

#### Funktionen

- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf)

#### Vorteile

- Großer Eingangsspannungsbereich 100 – 240 V
- Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
- Spannungsspitzenaustausch (Burst/Surge) bis zu 6 kV
- Doppelte bzw. verstärkte Isolation
- Hohe Anzahl von Treibern an 16 A (B) Leitungsschutzautomaten
- Verbesserte Vibrationseigenschaft
- Der LED-Treiber ist für eine erhöhte Lebensdauer unter den genannten Referenzbedingungen ausgelegt und hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit von weniger als 10 %
- Breite Produktpalette mit den gängigsten Strömen bewirkt eine Reduktion des Produktionsaufwandes bei der Leuchtenherstellung

#### Typische Anwendung

- Für Parkplatz-, Hochregal- und Straßenanwendungen
- Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Industrieanwendungen



**Normen**, Seite 3

**Anschlussdiagramme und Installationsbeispiele**, Seite 3



IP67       

Gilt für 500 mA:




### Driver LCO 75W 500/700/1050/1400mA fixC L SNC2

Baureihe SNC Outdoor

#### Technische Daten

Netzspannungsbereich	120 – 240 V
Wechselspannungsbereich	100 – 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	< 500 µA
THD (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	< 13 %
Ausgangsstromtoleranz <sup>®</sup>	± 5 %
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	≤ 0,5 s
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	≤ 0,5 s
Umgebungstemperatur ta	-40 ... +65 °C
Lagertemperatur ts	-40 ... +85 °C
Netz-Burst-Festigkeit	4 kV
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L – N)	4 kV
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N – PE)	6 kV
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE)	2 kV
Lebensdauer	bis zu 100.000 h
Abmessung L x B x H	158 x 61 x 37,8 mm

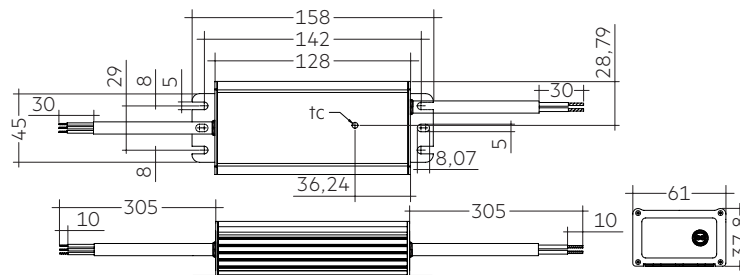

#### Bestelldaten

Typ	Artikelnummer <sup>®</sup>	Verpackung Karton	Verpackung Palette	Gewicht pro Stk.
LCO 75/500/150 fixC L SNC2	28002297	10 Stk.	420 Stk.	0,54 kg
LCO 75/700/108 fixC L SNC2	28002298	10 Stk.	420 Stk.	0,54 kg
LCO 75/1050/72 fixC L SNC2	28002299	10 Stk.	420 Stk.	0,54 kg
LCO 75/1400/53 fixC L SNC2	28002300	10 Stk.	420 Stk.	0,54 kg

#### Spezifische technische Daten

Typ	Ausgangsstrom <sup>®</sup>	Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	Max. Eingangsleistung	Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	Ausgangsleistungsbereich	λ bei Vollast <sup>®</sup>	Wirkungsgrad bei Vollast <sup>®</sup>	λ bei min. Last <sup>®</sup>	Wirkungsgrad bei min. Last <sup>®</sup>	Min. Vorwärtsspannung	Max. Vorwärtsspannung	Max. Ausgangsspannung (U-OUT)	Max. Ausgangsstrom bei Vollast <sup>®</sup>	Typ. Ausg. Restwertigkeit bei Vollast <sup>®</sup>	Max. Gehäuse-temperatur tc
LCO 75/500/150 fixC L SNC2	500 mA	0,36 A	84,2 W	84,2 W	23 – 75 W	0,97	92 %	0,89C	82 %	45 V	150 V	160 V	745 mA	< 17 %	85 °C
LCO 75/700/108 fixC L SNC2	700 mA	0,37 A	82,6 W	82,6 W	23 – 75 W	0,97	91 %	0,88C	79 %	32 V	108 V	114 V	1.000 mA	< 16 %	85 °C
LCO 75/1050/72 fixC L SNC2	1.050 mA	0,37 A	82,7 W	82,7 W	23 – 75 W	0,97	91 %	0,89C	79 %	22 V	72 V	78 V	1.260 mA	< 3 %	85 °C
LCO 75/1400/53 fixC L SNC2	1.400 mA	0,36 A	81,8 W	81,8 W	23 – 75 W	0,95	91 %	0,86C	78 %	16 V	53 V	56 V	1.750 mA	< 2 %	85 °C

<sup>®</sup> Testwert bei 230 V, 50 Hz.

<sup>®</sup> Ausgangsstrom ist Mittelwert.

<sup>®</sup> Der Verlauf zwischen min. und voller Last ist linear und hängt vom Spannungs-Strom-Charakter der Last ab.

<sup>®</sup> Der typische Wert bei Vollast hängt vom Spannungs-Strom-Charakter der Last ab.

<sup>®</sup> Die Lieferzeit beträgt 13 Wochen.

## 1. Normen

EN 55015  
 EN 61000-3-2  
 EN 61000-3-3  
 EN 61347-1  
 EN 61347-2-13  
 EN 61547  
 EN 62384

## 2. Thermische Angaben und Lebensdauer


### 2.1 Erwartete Lebensdauer

Erwartete Lebensdauer					
Typ	ta	50 °C	55 °C	60 °C	65 °C
LCO 75/500/150 fixC L SNC2	tc	65 °C	70 °C	75 °C	80 °C
	Lebensdauer	>100.000 h	>100.000 h	80.000 h	55.000 h
LCO 75/700/108 fixC L SNC2	tc	65 °C	70 °C	75 °C	80 °C
	Lebensdauer	>100.000 h	>100.000 h	80.000 h	60.000 h
LCO 75/1050/72 fixC L SNC2	tc	65 °C	70 °C	75 °C	80 °C
	Lebensdauer	>100.000 h	>100.000 h	90.000 h	65.000 h
LCO 75/1400/53 fixC L SNC2	tc	65 °C	70 °C	75 °C	80 °C
	Lebensdauer	>100.000 h	>100.000 h	85.000 h	60.000 h

Für detaillierte Informationen siehe Garantiebedingungen auf [www.tridonic.com](http://www.tridonic.com) → Services


## 3. Installation / Verdrahtung

### 3.1 Anschlussdiagramm

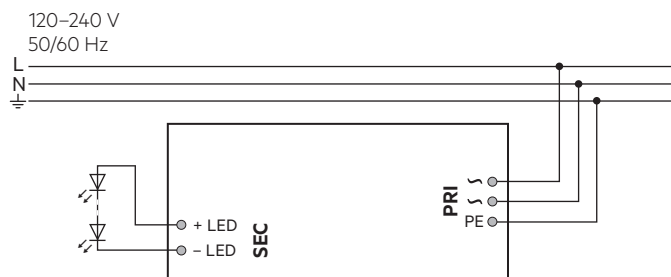

### 3.2 Verdrahtung

Kabel primärseitig			Kabel sekundärseitig	
L	N	PE	+	-
braun	blau	grün/gelb	braun	blau



#### PRI:

3x1,0 mm<sup>2</sup>

#### SEC:

2x1,0 mm<sup>2</sup>

### 3.3 Verdrahtungshinweise


- Alle Verbindungen möglichst kurz halten, um gutes EMV-Verhalten zu erreichen
- Netzleitungen getrennt vom LED-Treiber und anderen Leitungen führen (ideal 5 – 10 cm Abstand)
- Die maximale Länge der Ausgangsleitungen beträgt 3 m.
- Sekundäres Schalten ist nicht zulässig
- Falsche Verdrahtung kann LED-Module zerstören.
- Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrahtung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Leitungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.

### 3.4 Installationshinweise

Das sekundärseitige Schalten der LEDs ist nicht gestattet.

### 3.5 Montageumgebung

Säurefrei; Ölfrei; Fettfrei. Die am Gerät angegebene maximale Umgebungstemperatur ( $t_a$ ) darf nicht überschritten werden. Die unten angegebenen Mindestabstände sind Empfehlungen und von der eingesetzten Leuchte abhängig. Versorgungseinheit nicht für Montage direkt in der Ecke geeignet. Es werden Klemmen nach EN 60998-2-1 oder EN 60998-2-2 benötigt.

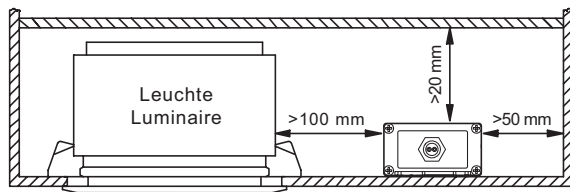

### 3.6 Erdanschluss

Der Erdanschluss ist als Schutzerde ausgeführt. Der LED-Treiber kann über das Metallgehäuse geerdet werden. Wird der LED-Treiber geerdet, muss dies mit Schutzerde (PE) erfolgen. Für die Funktion des LED-Treibers ist keine Erdung notwendig.

Zur Verbesserung von folgendem Verhalten wird ein Erdanschluss empfohlen.


- Funkstörung
- Übertragung von Netztransienten an den LED Ausgang

Generell ist es empfehlenswert bei Modulen, die auf geerdeten Leuchten-teilen bzw. Kühlkörpern montiert sind und dadurch eine hohe Kapazität gegenüber Erde darstellen, auch den LED-Treiber zu erden.


## 4. Elektr. Eigenschaften

### 4.1 Diagramme


4.1.1 Wirkungsgrad in Abhängigkeit zur Last

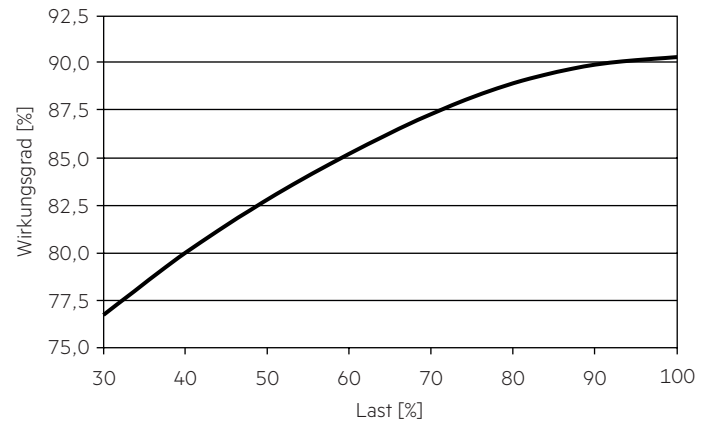

4.1.2 Power Faktor in Abhängigkeit zur Last

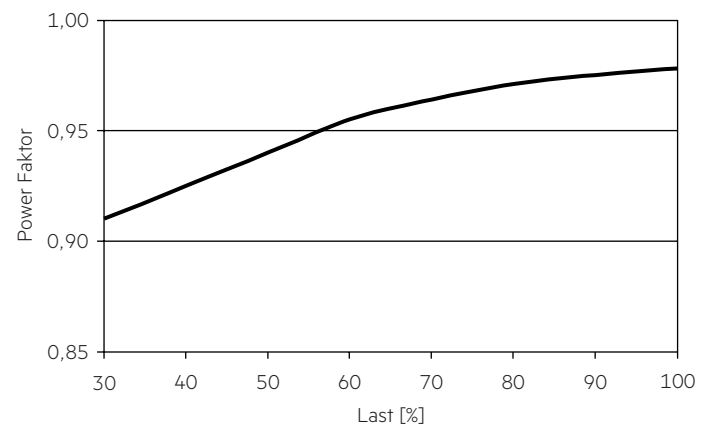

4.1.3 THD in Abhängigkeit zur Last

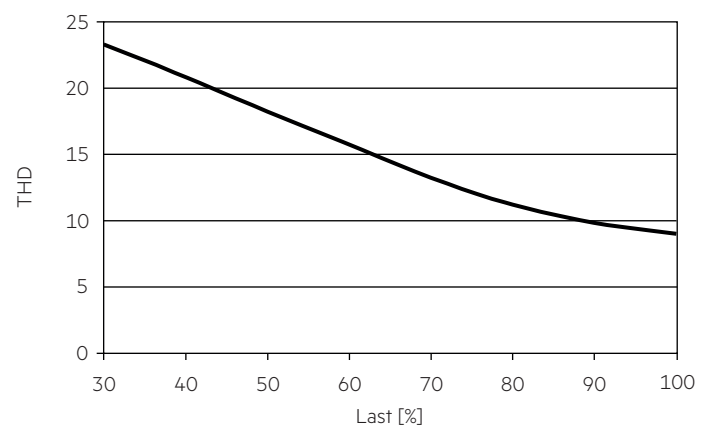

#### 4.2 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	
Installation Ø	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	I <sub>max</sub>	Pulsdauer
<b>LCO 75/500/150 fixC L SNC2</b>	14	18	21	27	8	10	14	20	69,8 A	160 µs
<b>LCO 75/700/108 fixC L SNC2</b>	14	18	21	27	8	10	14	20	69,8 A	160 µs
<b>LCO 75/1050/72 fixC L SNC2</b>	14	18	21	27	8	10	14	20	69,8 A	160 µs
<b>LCO 75/1400/53 fixC L SNC2</b>	14	18	21	27	8	10	14	20	69,8 A	160 µs

#### 4.3 Oberwellengehalt des Netzstromes (bei 230 V / 50 Hz und Volllast) in %

	THD	3.	5.	7.	9.	11.
<b>LCO 75/500/150 fixC L SNC2</b>	< 11	< 7	< 6	< 5	< 3	< 2
<b>LCO 75/700/108 fixC L SNC2</b>	< 11	< 6	< 6	< 5	< 3	< 2
<b>LCO 75/1050/72 fixC L SNC2</b>	< 10	< 6	< 6	< 5	< 3	< 2
<b>LCO 75/1400/53 fixC L SNC2</b>	< 10	< 6	< 6	< 5	< 3	< 2

Gemäß 6100-3-2. Oberwellen < 5 mA oder < 0,6 % (welcher auch immer größer ist) des Eingangsstromes werden nicht für die Berechnung vom THD berücksichtigt.

## 5. Funktionen

### 5.1 Verhalten bei Kurzschluss

Bei Kurzschluss am LED Ausgang schaltet der LED-Driver in den hic-cup Modus. Nach Behebung des Kurzschlusses erfolgt automatische Rückkehr in den nominalen Betrieb.

### 5.2 Verhalten bei Leerlauf

Der LED-Driver arbeitet mit Konstantspannung. Im Leerlauf liegt am Ausgang die maximale Ausgangsspannung an (siehe Seite 2).

### 5.3 Überlastschutz

Bei Überschreitung des Ausgangsspannungsbereiches, arbeitet der LED-Treiber im hic-cup Modus. Nach Behebung der Überlast erfolgt automatische Rückkehr in den nominalen Betrieb.

### 5.4 Übertemperaturschutz

Der LED-Driver ist vor kurzzeitiger thermischer Überlastung geschützt. Bei Überschreitung der Grenztemperatur wird der LED-Driver abgeschaltet. Der Neustart erfolgt automatisch.

## 6. Sonstiges

### 6.1 Isolations- bzw. Spannungsfestigkeitsprüfung von Leuchten

Elektronische Betriebsgeräte für Leuchtmittel sind empfindlich gegenüber hohen Spannungen. Bei der Stückprüfung der Leuchte in der Fertigung muss dies berücksichtigt werden.

Gemäß IEC 60598-1 Anhang Q (nur informativ!) bzw. ENEC 303-Annex A sollte jede ausgelieferte Leuchte einer Isolationsprüfung mit 500 V<sub>DC</sub> während 1 Sekunde unterzogen werden.

Diese Prüfspannung wird zwischen den miteinander verbundenen Klemmen von Phase und Nulleiter und der Schutzleiteranschlussklemme angelegt. Der Isolationswiderstand muss dabei mindestens 2 MΩ betragen.

Alternativ zur Isolationswiderstandsmessung beschreibt IEC 60598-1 Anhang Q auch eine Spannungsfestigkeitsprüfung mit 1500 V<sub>AC</sub> (oder 1,414 x 1500 V<sub>DC</sub>). Um eine Beschädigung von elektronischen Betriebsgeräten zu vermeiden, wird von dieser Spannungsfestigkeitsprüfung jedoch dringendst abgeraten.

### 6.2 Bedingungen für Lagerung und Betrieb

Luftfeuchtigkeit: 5 % bis max. 95 %, nicht kondensierend (max. 56 Tage/Jahr bei 95 %)

Lagertemperatur: -40 °C bis max. +85 °C

Bevor die Geräte in Betrieb genommen werden, müssen sie sich wieder innerhalb des spezifizierten Temperaturbereiches (t<sub>a</sub>) befinden.

### 6.3 Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf [www.tridonic.com](http://www.tridonic.com) → Technische Daten

Garantiebedingungen auf [www.tridonic.com](http://www.tridonic.com) → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch dar.

Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde!